

Absperrpfosten
Kettenständer
Flexible Kunststoffpfosten
Ketten + Zubehör

Absperrpfosten



Absperrpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsstattung

Werkenschutz

Absperrpfosten



■ Intro

02 - 03

Kundenportal
Produzent Schake

02
03

Parkplatzsperrn



■ Absperrpfosten

09 - 56

Absperrpfosten
Kettenständer
Flexible Kunststoffpfosten
Ketten + Zubehör

10 - 44
45
46 - 48
49 - 56

Stilpoller



■ Parkplatzsperrn

57 - 68

Parkplatzsperrn
Parkplatzbeschilderung
Park- und Leitschwellen
Recyclingpfosten

58 - 65
66
67
68

Edelstahl



■ Stilpoller

69 - 90

Stilpoller aus Rundrohr \varnothing 60- 193 mm
Aluminiumpoller
Stilpoller aus Vierkantrohr

72 - 84
85 - 87
88 - 90

Schranken



■ Edelstahl

91 - 102

Edelstahlpfosten
Edelstahlpoller
Edelstahlsperrbügel
Cortenstahlpoller
Fahrradanlehnbügel aus Cortenstahl

92 - 95
96 - 97
98 - 100
101
102

Freiraumsusstattung

Werkschutz






<p>■ Sperrelemente</p> <p>Rohrbügel Wegesperren Höhenbegrenzer Mobile Zufahrtssicherung Schutzgeländer Stadtzaun / Geländer</p>	<p>103 - 130</p> <p>104 - 111 112 - 115 116 - 120 121 122 - 127 128 - 130</p>
<p>■ Schranken</p> <p>Drehschranken Wegeschranken Handschranken</p>	<p>131 - 140</p> <p>132 - 135, 140 136 - 137 138 - 139</p>
<p>■ Freiraumausstattung</p> <p>Scooter Ständer Fahrradständer / Anlehnbügel Leuchtpoller Wäschetrockengerüst Abfallbehälter Pflanzbehälter</p>	<p>141 - 166</p> <p>142 143 - 161 162 163 164 - 165 166</p>
<p>■ Werkschutz</p> <p>Sperrpfosten Kettenständer / Zubehör Sperrbügel Schutzgeländer Anfahrtschutz Warn- und Schutzprofile</p>	<p>167 - 197</p> <p>168 - 179 180 - 181 182 - 188 189 - 192 193 - 196 197</p>
<p>■ Outro</p> <p>Point of sale Index Individualbau AGB</p>	<p>198 - 203</p> <p>198 - 199 200 - 201 202 203</p>



Absperrpfosten

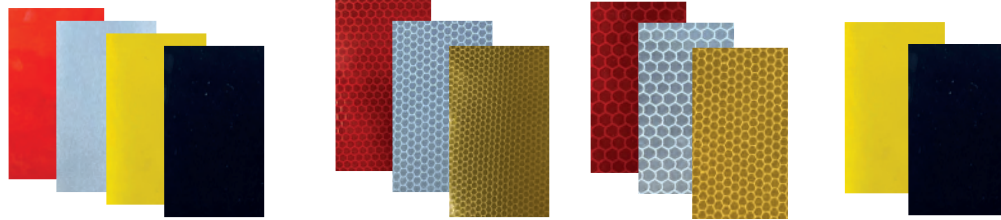

Parkplatzsperrn

Reflektionsklasse

Typ	RA1/A	RA2/B	RA2/C	nicht reflektierend
-----	-------	-------	-------	---------------------

Stilpoller

Folie 100 mm x 200 mm für Rohr Ø 60 mm

rot	430.19RRA1	430.19RRA2B	430.19RRA2C	
weiß	430.19WRA1	430.19WRA2B	430.19WRA2C	
gelb	430.19GRA1	430.19GRA2B	430.19GRA2C	430.19G
schwarz	430.19SRA1			430.19S

Folie 110 mm x 285 mm für Rohr Ø 89 mm / Vierkant 70 x 70 mm

rot	430.18RRA1	430.18RRA2B	430.18RRA2C	
weiß	430.18WRA1	430.18WRA2B	430.18WRA2C	
gelb	430.18GRA1	430.18GRA2B	430.18GRA2C	430.18G
schwarz	430.18SRA1			430.18S

Edelstahl

Folie 110 mm x 330 mm für Rohr Ø 102 mm

rot	430.182RRA1	430.182RRA2B	430.182RRA2C	
weiß	430.182WRA1	430.182WRA2B	430.182WRA2C	
gelb	430.182GRA1	430.182GRA2B	430.182GRA2C	430.182G
schwarz	430.182SRA1			430.182S

Sperrlemente

Folie 110 mm x 350 mm für Rohr Ø 108 mm

rot	430.183RRA1	430.183RRA2B	430.183RRA2C	
weiß	430.183WRA1	430.183WRA2B	430.183WRA2C	
gelb	430.183GRA1	430.183GRA2B	430.183GRA2C	430.183G
schwarz	430.183SRA1			430.183S

Schranken

Folie 110 mm x 500 mm für Rohr Ø 152 mm / Vierkant 100 x 100 mm

rot	430.184RRA1	430.184RRA2B	430.184RRA2C	
weiß	430.184WRA1	430.184WRA2B	430.184WRA2C	
gelb	430.184GRA1	430.184GRA2B	430.184GRA2C	430.184G
schwarz	430.184SRA1			430.184S

Freiraumsusstattung

Folie 110 mm x 620 mm für Rohr Ø 193 mm

rot	430.186RRA1	430.186RRA2B	430.186RRA2C	
weiß	430.186WRA1	430.186WRA2B	430.186WRA2C	
gelb	430.186GRA1	430.186GRA2B	430.186GRA2C	430.186G
schwarz	430.186SRA1			430.186S


Folie 110 mm x 890 mm für Rohr Ø 275 mm

rot	430.187RRA1	430.187RRA2B	430.187RRA2C	
weiß	430.187WRA1	430.187WRA2B	430.187WRA2C	
gelb	430.187GRA1	430.187GRA2B	430.187GRA2C	430.187G
schwarz	430.187SRA1			430.187S

Werksschutz

Wenn nicht anders angegeben, werden bei unseren Produkten folgende Folien verwendet:

Folienfarbe: rot	RA1/A
weiß	RA1/A
gelb	nicht reflektierend
schwarz	nicht reflektierend

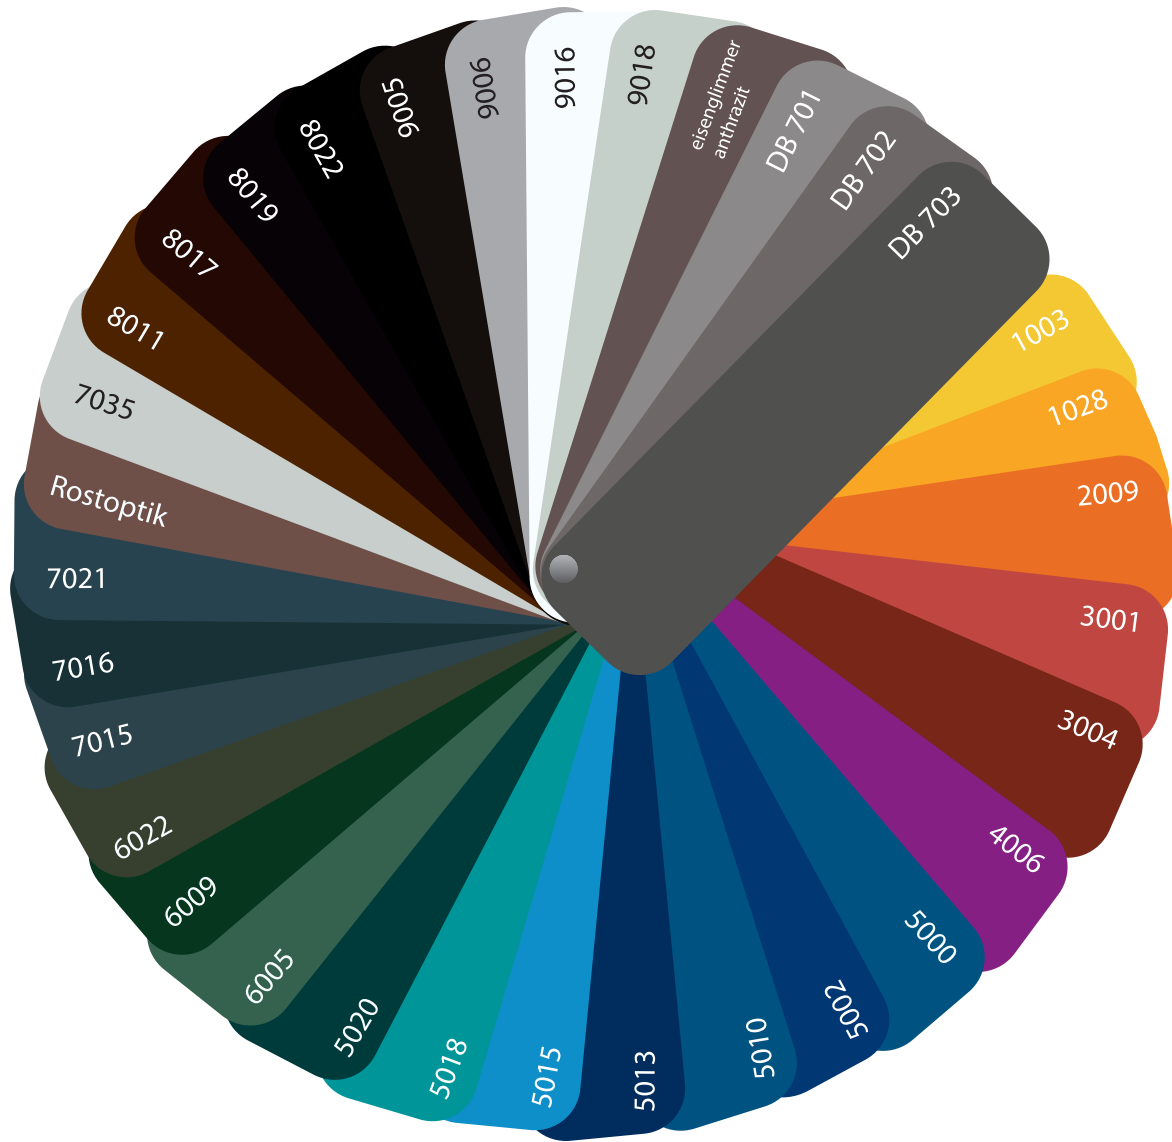

Diese Informationsdarstellung ist hinsichtlich Farbe und Glanz nicht verbindlich. Sie soll einen Farbeindruck der von uns angebotenen Beschichtungen geben.

Auch in Feinstruktur lieferbar:

RAL 7016, DB 702, DB 703 (Antihafbeschichtung)

Zweifarbige:

weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
gelb beschichtet mit schwarzen Streifen
andere RAL-Farben und Sonderbeschichtungen auf Anfrage.

Absperrpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkschutz

Einbauempfehlung Absperrpfosten

Einbetonieren von Pfosten oder Bodenhülsen

1.

Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm

Tiefe: Länge des Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm

2.

Kiesfüllung (Drainage) einbringen bei herausnehmbaren Pfosten

3.


Pfosten mit Hülse mittig ins Fundamentloch stellen. Überflurhöhe Oberkante Hülse, gleich Oberkante Erdoberfläche

4.

Betonmörtel (Schnellbeton) hineingeben und verdichten. Mit der Wasserwaage lotrecht ausrichten und mit der Kelle glätten.

5.

Aushärten lassen und ggf. Verschluss überprüfen.

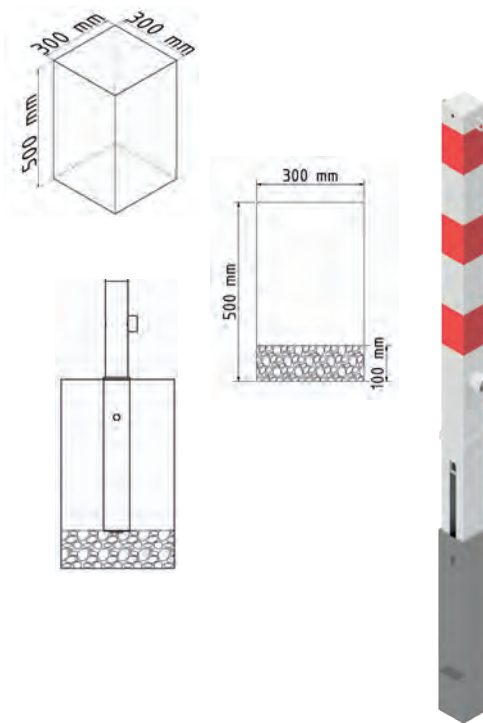

Kettenösen

Ösen

Innendurchmesser Ø 20 mm, Außendurchmesser Ø 35 mm

Ösen Positionen


Standard Position bei:

Absperrpfosten mit 1 Öse: Position D


Absperrpfosten mit 2 Ösen: Position D + B




Absperrpfosten herausnehmbar

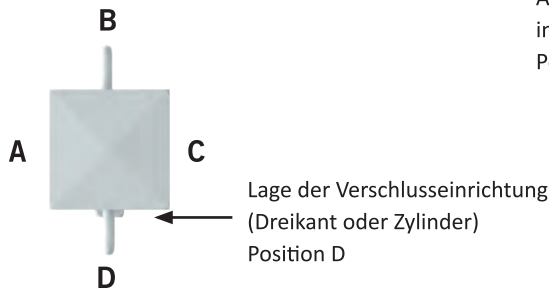


Arretierung des Pfostens in der Bodenhülse Position A



Absperrpfosten ortsfest mit Bodenplatte



Absperrpfosten umlegbar

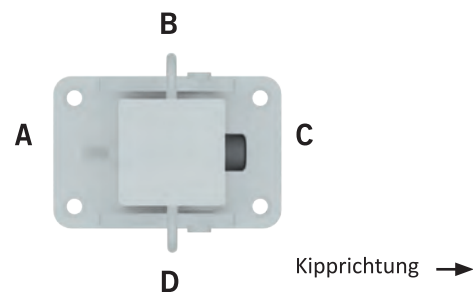

Absperrpfosten

Absperrpfosten
Kettenständer
Flexible Kunststoffpfosten
Ketten + Zubehör



Absperrpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkenschutz

Absperrpfosten

Zeichenerklärung

Absperrpfosten sind grundsätzlich feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
 Stilpoller sind aus hochwertigem Aluminium oder feuerverzinktem Stahl.

- B = beschichtet (weiß mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen oder anderer Farbgebung)
- D = oben innenliegender Dreikantverschluss nach DIN 3223
- F = Feuerwehdreikantverschluss nach DIN 3223
- H = Bodenhülse
- P = Bodenplatte zum Aufdübeln
- U = Umlegbar
- V = Vorgerichtet für Vorhangschloss
- Z = Profilzylinderschloss
- +1 = 1 Öse +2 = 2 Ösen

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Standard - Ausführung	Durchmesser in mm											Vierkant in mm	
	42	60	76	89	102	108	152	193	273	323	70x70	100x100	

Edelstahl

ortsfest zum Einbetonieren	Katalog-Seite	11	12	17	21	22	23	24	26	28	29	32	43
ortsfest zum Aufdübeln		11	12	17	21	22	23	24	26	28	29	32	43
herausnehmbar mit Dreikantverschluss			13	18	21	22	23	25	26	28	29	32	43
herausnehmbar mit Profilzylinder			13	18	21	22	23	25				35	43
umlegbar mit Dreikantverschluss			14	19								34	
umlegbar mit Profilzylinder			14	19								35	

Sperrelemente

Besondere Ausführungen

ortsfest zum Einschlagen	Katalog-Seite	11											
ortsfest neigbar				20				29					
Feuerwehrlitpfosten ortsfest			16										
herausnehmbar ohne Verschluss			16					25	27				
herausnehmbar für Vorhangschloss			15										
herausnehmbar mit obenliegendem Dreikantverschluss												36	
umlegbar mit obenliegendem Dreikantverschluss												36	
umlegbar mit Hebekipp- Mechanik												39	
umlegbar 500 mm Überflur												42	
umlegbar für Vorhangschloss				15								38	
umlegbar und herausnehmbar											38		
mit 8 mm Dreikantverschluss											41		
mit Dreikant- und Profilzylindersverschluss											37		
vollversenkbar											40		

Schranken

Freiraumausstattung

Werkschutz

Ähnliche Artikel: siehe Rubrik Stilpoller, Edelstahl, Werkschutz (gelb / schwarz)

Absperrpfosten
 Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm
 mit Kunststoffkappe
 900 mm Überflur



Absperrpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkerschutz

Für den privaten Bereich eine leichte Variante aus unserem Absperrpfostenprogramm.



4042B/2



4042PB/2



4042EB/2

ortsfest, zum Einbetonieren
 Gesamtlänge: 1300 mm

		kg	Art.-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	2,3 A	4042
	mit 1 Öse	2,3 A	4042/1
	mit 2 Ösen	2,3 A	4042/2
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	ohne Öse	2,3 A	4042B
	mit 1 Öse	2,3 A	4042B/1
	mit 2 Ösen	2,3 A	4042B/2

ortsfest, für Dübelbefestigung
 mit Bodenplatte 70 x 120 mm
 und zwei Befestigungsbohrungen

feuerverzinkt	ohne Öse	2,8 A	4042P
	mit 1 Öse	2,8 A	4042P/1
	mit 2 Ösen	2,8 A	4042P/2
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	ohne Öse	2,8 A	4042PB
	mit 1 Öse	2,8 A	4042PB/1
	mit 2 Ösen	2,8 A	4042PB/2

ortsfest, zum Einschlagen
 mit Einschlagspitze
 Gesamtlänge: 1300 mm

feuerverzinkt	ohne Öse	2,2 A	4042E
	mit 1 Öse	2,2 A	4042E/1
	mit 2 Ösen	2,2 A	4042E/2
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	ohne Öse	2,2 A	4042EB
	mit 1 Öse	2,2 A	4042EB/1
	mit 2 Ösen	2,2 A	4042EB/2

Absperrpfosten

Dieser Absperr- oder Kettenpfosten kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen usw. eingesetzt werden.



Parkplatzsperrn

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit aufgeschweißter
Stahlkappe
900 mm Überflur

Stilpoller



460B/2

ortsfest, zum Einbetonieren
mit Erdanker
Gesamtlänge: 1300 mm

	kg	Art.-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	4,9 A 460
	mit 1 Öse	4,9 A 460/1
	mit 2 Ösen	4,9 A 460/2
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	ohne Öse	4,9 A 460B
	mit 1 Öse	4,9 A 460B/1
	mit 2 Ösen	4,9 A 460B/2

Edelstahl

Sperrlemente



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:
Befestigungsschraubensatz Typ 1
Art.-Nr.
470.71

Weiteres Zubehör Seite 49-56

Schranken



460PB

ortsfest, für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt	ohne Öse	4,0 A 460P
	mit 1 Öse	4,0 A 460P/1
	mit 2 Ösen	4,0 A 460P/2
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	ohne Öse	4,0 A 460PB
	mit 1 Öse	4,0 A 460PB/1
	mit 2 Ösen	4,0 A 460PB/2

Freiraumsstattung



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar
siehe Rubrik Werkschutz ab Seite 168

Andere Farbgebung möglich
Siehe Farbauswahl Seite 7



Werkschutz

Der stabile Verschluss und die leichte Handhabung gewähren eine schnell zu öffnende Absperrung.

Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit aufgeschweißter
Stahlkappe
900 mm Überflur



460FB

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung,
mit Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur

		kg	Art.-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	6,4 A	460F
	mit 1 Öse	6,4 A	460F/1
	mit 2 Ösen	6,4 A	460F/2
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	ohne Öse	6,4 A	460FB
	mit 1 Öse	6,4 A	460FB/1
	mit 2 Ösen	6,4 A	460FB/2



460ZB

herausnehmbar, mit Profilylinderschloss

drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung,
mit Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur


feuerverzinkt		8,1 A	460Z
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen		8,1 A	460ZB



Die Pfosten können auch gleichschließend
oder als Schließanlage
geliefert werden, siehe Seite 49



Zubehör siehe Seite 49-56





Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit aufgeschweißter
Stahlkappe
900 mm Überflur



460FUB 470.60

umlegbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	kg	Art.-Nr.
feuerverzinkt	5,6 A	460FU
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	5,6 A	460FUB

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470.60
ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt	7,9 A	460FUH
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierendem Leuchtstreifen	7,9 A	460FUHB



460UZB 470.60

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt	5,8 A	460UZ
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	5,8 A	460UZB

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470.60
ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt	8,1 A	460UZH
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierendem Leuchtstreifen	8,1 A	460UZH B



Absperrpfosten auch mit Ösen lieferbar - Art.-Nr. erweitern
mit +1 bzw. +2 für eine bzw. zwei Ösen, siehe Zubehör Seite 56.
Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage
geliefert werden, siehe Seite 49

Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit aufgeschweißter
Stahlkappe
900 mm Überflur



460VB



460UVB

470.60

herausnehmbar, für Vorhangschloss

abschließbar, mit Bodenhülse Typ 460.60
ca. 400 mm Unterflur

		kg	Art.-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	7,0 ^A	460V
	mit 1 Öse	7,0 ^A	460V/1
	mit 2 Ösen	7,0 ^A	460V/2
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	ohne Öse	7,0 ^A	460VB
	mit 1 Öse	7,0 ^A	460VB/1
	mit 2 Ösen	7,0 ^A	460VB/2

umlegbar, für Vorhangschloss

selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung

mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt	6,5 ^A	460UV
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	6,5 ^A	460UVB

zum Einbetonieren

mit Bodenhülse Typ 470.60
ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt	8,7 ^A	460UVH
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	8,7 ^A	460UVHB



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:
Befestigungsschraubensatz Typ 1
Art.-Nr.
470.71
Weiteres Zubehör Seite 49-56



Absperrpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkerschutz



Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit aufgeschweißter
Stahlkappe
900 mm Überflur



460HB

herausnehmbar, ohne Verschluss

mit Bodenhülse Typ 460.10 ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt

	kg	Art.-Nr.
ohne Öse	6,8 A	460H
mit 1 Öse	6,8 A	460H/1
mit 2 Ösen	6,8 A	460H/2

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

ohne Öse	6,8 A	460HB
mit 1 Öse	6,8 A	460HB/1
mit 2 Ösen	6,8 A	460HB/2

Feuerwehrleitpfosten

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
500 mm Überflur
ortsfest, zum Einbetonieren

mit Erdanker
Gesamtlänge: 900 mm

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit ca. 100 mm schwarzem Kopfstück

2,8 A	4061B
-------	-------



4061B

Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm
mit aufgeschweißter
Stahlkappe



476B

ortsfest, zum Einbetonieren
mit Erdanker
Gesamtlänge: 1400 mm

		kg	Art.-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	7,0 A	476
	mit 1 Öse	7,0 A	476/1
	mit 2 Ösen	7,0 A	476/2
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	ohne Öse	7,0 A	476B
	mit 1 Öse	7,0 A	476B/1
	mit 2 Ösen	7,0 A	476B/2



476PB


ortsfest, für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm
Gesamtlänge 900 mm

feuerverzinkt	ohne Öse	5,1 A	476P
	mit 1 Öse	5,1 A	476P/1
	mit 2 Ösen	5,1 A	476P/2
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	ohne Öse	5,1 A	476PB
	mit 1 Öse	5,1 A	476PB/1
	mit 2 Ösen	5,1 A	476PB/2



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar
siehe Rubrik Werkschutz ab Seite 168

Andere Farbgebung möglich
siehe Farbauswahl Seite 7



Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkschutz

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperr Elemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkenschutz



Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm
mit aufgeschweißter
Stahlkappe
900 mm Überflur



476FB

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung,
mit Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt

kg

Art.-Nr.

12,0 A

476F

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

12,0 A

476FB



476ZB

herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung,
mit Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt

12,0 A

476Z


feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

12,0 A

476ZB



Andere Farbgebung möglich
siehe Farbauswahl Seite 7



Absperrpfosten auch mit Ösen lieferbar - Art.-Nr. erweitern
mit +1 bzw. +2 für eine bzw. zwei Ösen, siehe Zubehör Seite 56.
Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage
geliefert werden, siehe Seite 49

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm
mit aufgeschweißter
Stahlkappe
900 mm Überflur



476FUB 470.60

umlegbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt

kg

Art.-Nr.

6,8 ^A

476FU

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

6,8 ^A

476FUB

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470.60
ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt

9,2 ^A

476FUH

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

9,2 ^A

476FUHB



476UZB 470.60

umlegbar, mit Profilylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt

8,6 ^A

476UZ

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

8,6 ^A

476UZB

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470.60
ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt

10,9 ^A

476UZH

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

10,9 ^A

476UZH B

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkerschutz



Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm
mit aufgeschweißter
Stahlkappe
900 mm Überflur



4076PB

ortsfest, allseitig bis 30° neigbar
mit Bodenplatte 100 x 150 mm
zum Aufdübeln oder
zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr 470.60

feuerverzinkt

kg

Art.-Nr.

5,9 A

4076P

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

5,9 A

4076PB



Passendes Befestigungsmaterial zu
diesem Produkt:
Befestigungsschraubensatz Typ 1



Art.-Nr.
470.71



470.60

Bodenhülse zum Einbetonieren

(unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll)

2,3 A

470.60



Absperrpfosten auch mit Ösen lieferbar - Art.-Nr. erweitern mit +1 bzw. +2 für
eine bzw. zwei Ösen, siehe Zubehör Seite 49-56

Andere Farbgebung möglich
siehe Farbauswahl Seite 7



Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 89 x 2,9 mm
mit aufgeschweißter
Stahlkappe
900 mm Überflur



ortsfest, zum Einbetonieren
mit Erdanker
Gesamtlänge: 1300 mm

feuerverzinkt

kg

Art.-Nr.

8,8 ^A

489

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

8,8 ^A

489B

ortsfest, für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt

6,7 ^A

489P

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

6,7 ^A

489PB

herausnehmbar mit selbsteinrastender Verriegelung,
inkl. Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

mit Dreikantverschluss nach DIN 3223

feuerverzinkt

12,5 ^A

489F

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

12,5 ^A

489FB

mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel

feuerverzinkt

11,8 ^A

489Z

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

11,8 ^A

489ZB



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar
siehe Rubrik Werkschutz ab Seite 168

Andere Farbgebung möglich
siehe Farbauswahl Seite 7



Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrlemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkschutz



Absperrpfosten
Stahlrohr \varnothing 102 x 2,9 mm
mit aufgeschweißter
Stahlkappe
900 mm Überflur



ortsfest, zum Einbetonieren
mit Erdanker
Gesamtlänge: 1300 mm

feuerverzinkt

kg

Art.-Nr.

9,5 A

491

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

9,5 A

491B

ortsfest, für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 200 x 200 mm

feuerverzinkt

9,4 A

491P

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

9,4 A

491PB

herausnehmbar mit selbsteinrastender Verriegelung,
inkl. Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

mit Dreikantverschluss nach DIN 3223

feuerverzinkt

14,9 A

491F

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

14,9 A

491FB

mit Profilylinder, inkl. drei Schlüssel

feuerverzinkt

12,8 A

491Z

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

12,8 A

491ZB



Absperrpfosten auch mit Ösen lieferbar, siehe Seite 56


Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 108 x 2,9 mm
mit aufgeschweißter
Stahlkappe
900 mm Überflur



	kg	Art.-Nr.
ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: 1300 mm		
feuerverzinkt	11,0 ^A	493
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	11,0 ^A	493B
ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 200 x 200 mm		
feuerverzinkt	11,0 ^A	493P
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	11,0 ^A	493PB
herausnehmbar mit selbsteinrastender Verriegelung, inkl. Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur		
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223		
feuerverzinkt	14,0 ^A	493F
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	14,0 ^A	493FB
mit Profilzylinder , inkl. drei Schlüssel		
feuerverzinkt	13,2 ^A	493Z
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	13,2 ^A	493ZB



Andere Farbgebung möglich, siehe Farbauswahl Seite 7



Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrlemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkschutz

Absperrfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsstattung

Werkerschutz



40151B

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe

ortsfest, zum Einbetonieren

	Gesamtlänge in mm	1200	1500	2000
feuerverzinkt	kg	13,3 ^A	16,5 ^B	21,9 ^B
	Art.-Nr.	40150	40151	40152
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	Art.-Nr.	40150B	40151B	40152B

Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton



Stahlkappe zum Anschrauben
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit L erweitern



Stahlkappe mit Betonanker
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit A erweitern



40153B

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe

zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 220 x 220 mm

	Gesamtlänge in mm	1000
feuerverzinkt	kg	13,9 ^A
	Art.-Nr.	40153
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	Art.-Nr.	40153B



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:

Befestigungsschraubensatz Typ 2

Art.-Nr.

470.72

Weiteres Zubehör ab Seite 49

**Stahlrohrpoller
herausnehmbar**
für vorübergehendes
Entfernen



40151HB

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm

mit aufgeschweißter Stahlkappe,
inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 40151.10
ca. 500 mm Unterflur

feuerverzinkt

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

herausnehmbar, ohne Verschluss

Gesamtlänge in mm **1500** **2000**

kg 26,0 ^B 32,0 ^B

Art.-Nr. 40151H 40152H

Art.-Nr. 40151HB 40152HB

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm

mit aufgeschweißter Stahlkappe,
Höhe Überflur 1000 mm,
selbsteinrastende Verriegelung,
mit Bodenhülse Typ 470.10
ca. 500 mm Unterflur

feuerverzinkt

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

kg 20,1 ^B

Art.-Nr. 40151F

Art.-Nr. 40151FB

herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel

feuerverzinkt

kg 17,5 ^B

Art.-Nr. 40151Z

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Art.-Nr. 40151ZB



40151FB



Absperrpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkschutz



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar
siehe Rubrik Werkschutz ab Seite 172

Andere Farbgebung möglich
siehe Farbauswahl Seite 7



Diese schweren Poller sind als Anfahrerschutz einsetzbar, insbesondere vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen usw. Ebenso um Dachüberstände zu sichern oder als Leitpoller vor Rampen, Toren etc.



40191B



40193B

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe

ortsfest, zum Einbetonieren

	Gesamtlänge in mm	1200	1500	2000
feuerverzinkt	kg. kg	20,9 ^A	26,0 ^B	34,4 ^B
	Art.-Nr.	40190	40191	40192
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	Art.-Nr.	40190B	40191B	40192B

Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton



Stahlkappe zum Anschrauben
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit L erweitern



Stahlkappe mit Betonanker
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit A erweitern

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe

zum Aufdübeln mit Bodenplatte 360 x 360 mm

	Gesamtlänge in mm	1000
feuerverzinkt	kg	23,6 ^A
	Art.-Nr.	40193
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	Art.-Nr.	40193B



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:
Befestigungsschraubensatz Typ 2
Art.-Nr.
470.72
Weiteres Zubehör ab Seite 49

Stahlrohrpoller
herausnehmbar
für vorübergehendes
Entfernen



40191HB

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm

mit aufgeschweißter Stahlkappe,
inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 40191.10
ca. 500 mm Unterflur

herausnehmbar, ohne Verschluss

	Gesamtlänge in mm	1500	2000
feuerverzinkt	kg	38,0 ^B	50,0 ^B
	Art.-Nr.	40191H	40192H
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	Art.-Nr.	40191HB	40192HB



40191FB

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm

mit aufgeschweißter Stahlkappe,
Höhe Überflur 1000 mm
inkl. Bodenhülse Art.-Nr.470.10
ca. 500 mm Unterflur

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

feuerverzinkt	kg	27,6 ^B
	Art.-Nr.	40191F
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	Art.-Nr.	40191FB



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar
siehe Rubrik Werkschutz ab Seite 174

Andere Farbgebung möglich
siehe Farbauswahl Seite 7



Absperrpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkschutz

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsstattung

Werkerschutz



40271

Stahlrohrpoller Ø 273 x 5,0 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe

ortsfest, zum Einbetonieren

feuerverzinkt

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Gesamtlänge in mm	1500	2000
--------------------------	-------------	-------------

kg	51,1 ^B	67,6 ^B
Art.-Nr.	40271	40272

Art.-Nr.	40271B	40272B
-----------------	--------	--------

Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton



Stahlkappe mit Betonanker
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A** erweitern



40273B

Stahlrohrpoller Ø 273 x 5,0 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe

zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 360 x 360 mm

feuerverzinkt

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Gesamtlänge in mm	1500
--------------------------	-------------

kg	58,9 ^B
Art.-Nr.	40273

Art.-Nr.	40273B
-----------------	--------



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:

Befestigungsschraubensatz Typ 2

Art.-Nr.
470.72

Weiteres Zubehör ab Seite 49

Diese schweren Poller sind als Anfahrtschutz einsetzbar, insbesondere vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen usw. Ebenso um Dachüberstände zu sichern oder als Leitpoller vor Rampen, Toren etc.



40321B

Stahlrohrpoller Ø 323 x 5,0 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe

ortsfest, zum Einbetonieren

	Gesamtlänge in mm	1500	2000	2400
feuerverzinkt	kg	60,0 ^B	80,5 ^B	96,0 ^B
	Art.-Nr.	40321	40322	40324
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	Art.-Nr.	40321B	40322B	40324B

Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton



Stahlkappe mit Betonanker
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A** erweitern



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar
siehe Rubrik Werkschutz Seite 177

Andere Farbgebung möglich
siehe Farbauswahl Seite 7



Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausstattung

Werkschutz



Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
neigbar

ortsfest, zum Aufdübeln

Gesamtlänge in mm **1000** **1500**

kg 30,0 ^A 35,3 ^B
Art.-Nr. 401530N 401535N

feuerverzinkt

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Art.-Nr. 401530NB 401535NB



401530NB



Dieser neigbare Stahlrohrpoller ist für hohe Anfahrbelastungen geeignet und stellt sich bei Entlastung automatisch in die Ausgangsposition zurück

Dient dem Schutz an Bauwerken und minimiert Anfahrerschäden am Fahrzeug



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar
siehe Rubrik Werkschutz Seite 178

Andere Farbgebung möglich
siehe Farbauswahl Seite 7





Absperrpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkchutz

Schutzpfosten für Ladesäulen

ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker
Überflur: 900 mm



feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

	kg	Art.-Nr.
Ø 76 mm	7,0 A	476B
Ø 89 mm	8,8 A	489B
Ø 102 mm	9,5 A	491B



feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen

Ø 76 mm	7,0 A	476BG
Ø 89 mm	8,8 A	489BG
Ø 102 mm	9,5 A	491BG



Auf Kundenwunsch weitere Farben und Folierungen möglich!



Absperrpfosten

Ein sehr stabiler Begrenzungspfosten, für alle Bereiche einsetzbar, ideal auch als Absperrkettenpfosten.

Parkplatzsperrn

Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur



Stilpoller



470B

ortsfest, zum Einbetonieren
mit Erdanker
Gesamtlänge: 1300 mm

feuerverzinkt

	kg	Art.-Nr.
ohne Öse	7,2 A	470
mit 1 Öse	7,2 A	470/1
mit 2 Ösen	7,2 A	470/2

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

ohne Öse	7,2 A	470B
mit 1 Öse	7,2 A	470B/1
mit 2 Ösen	7,2 A	470B/2

Edelstahl

Sperrlemente



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:

Befestigungsschraubensatz Typ 1

Art.-Nr.

470.71

Weiteres Zubehör ab Seite 49



Schranken



470PB

ortsfest, für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt

ohne Öse	5,6 A	470P
mit 1 Öse	5,6 A	470P/1
mit 2 Ösen	5,6 A	470P/2

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

ohne Öse	5,6 A	470PB
mit 1 Öse	5,6 A	470PB/1
mit 2 Ösen	5,6 A	470PB/2

Freiraumsusstattung

Werkerschutz



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar
siehe Rubrik Werkerschutz ab Seite 168

Andere Farbgebung möglich
siehe Farbauswahl Seite 7



Dieser Pfosten eignet sich ideal zum Absperrn von Plätzen, Einfahrten, Straßen- und Fußgängerbereichen. Durch den stabilen, wartungsfreien Dreikantverschluss nach DIN 3223, ist er auch nach Jahren ohne Kraftaufwand leicht zu handhaben. Alle Pfosten sind feuerverzinkt, was die lange Haltbarkeit noch erhöht.

Absperrpfosten

Stahlrohr 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur



470FB

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung,
mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

feuerverzinkt

	kg	Art.-Nr.
ohne Öse	11,5 A	470F
mit 1 Öse	11,5 A	470F/1
mit 2 Ösen	11,5 A	470F/2

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen


ohne Öse	11,5 A	470FB
mit 1 Öse	11,5 A	470FB/1
mit 2 Ösen	11,5 A	470FB/2



• sperren • sichern • schützen



Zubehör siehe Seite 49-56



Absperrpfosten

Ein Absperrpfosten für den harten Alltag. Massive korrosionsschutzte (feuerverzinkte) Scharnierbodenplatte mit starken Scharnierbolzen und stabiler, reißfester Halterung. Der wartungsfreie Blattfederverschluss läßt sich jederzeit schnell und mühelos mit einem DIN-Dreikantschlüssel öffnen.

Parkplatzsperrren

Stilpoller

Absperrpfosten

Stahlrohr 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur



Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkenschutz



470FUB



470.60

umlegbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, mit Blattfeder,
selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt

kg

Art.-Nr.

7,5 A

470FU

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

7,5 A

470FUB

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470.60
ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt

10,0 A

470FUH

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierendem Leuchtstreifen

10,0 A

470FUHB



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:
Befestigungsschraubensatz Typ 1

Art.-Nr.

470.71

Weiteres Zubehör ab Seite 49

Ein sehr standsicherer Absperrpfosten, nicht nur für den privaten Bereich.

Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Stahlkappe
900 mm Überflur



470UZB



470.60



470ZB

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt

9,0 A

470UZ

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

9,0 A

470UZB

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470.60
ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt

11,3 A

470UZH

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

11,3 A

470UZH B

herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung
mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

feuerverzinkt

13,2 A

470Z

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

13,2 A

470ZB



Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden, siehe Seite 49

Absperrpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkerschutz

Mit oben innenliegendem Dreikantverschluss.
Alternativ zum 470F - 470FB bzw. 470FU - 470FUB.

Absperrpfosten

Stahlrohr 70 x 70 mm mit Stahlkappe, 900 mm Überflur



470DB



470UDB

470.60

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

nach DIN 3223, oben innenliegend, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

feuerverzinkt

kg Art.-Nr.

13,0 ^A 470D

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

13,0 ^A 470DB

umlegbar, mit Dreikantverschluss

nach DIN 3223, oben innenliegend, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung

mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt

8,7 ^A 470UD

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

8,7 ^A 470UDB

zum Einbetonieren

mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt

11,0 ^A 470UDH

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

11,0 ^A 470UDHB

Diese Absperrpfosten können sowohl mit einem Profilzylinderschlüssel als auch mit einem Dreikantschlüssel nach DIN geöffnet werden. So wird gewährleistet, dass Feuerwehr und Rettungsdienst jederzeit Zutritt erhalten.

Absperrpfosten

Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Stahlkappe,
900 mm Überflur



470FZB



470FUZB

470.60

herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss

drei Schlüssel und **Dreikantverschluss** nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

feuerverzinkt

kg

Art.-Nr.

13,3 A

470FZ

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

13,0 A

470FZB

umlegbar, mit Profilzylinderschloss

drei Schlüssel und **Dreikantverschluss** nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung

mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt

9,2 A

470FUZ

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

9,2 A

470FUZB

zum Einbetonieren

mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt

11,5 A

470FUZH

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

11,5 A

470FUZHB

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkerschutz

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkchutz



Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Stahlkappe
900 mm Überflur

Wenn es die Situation erfordert, können umlegbare Absperrpfosten auch zusätzlich herausnehmbar zum Einsatz kommen. Der Universalschlüssel Art.-Nr. 470.40 wird in jedem Fall benötigt (gleich mitbestellen)



4701FUZHB

umlegbar und herausnehmbar
mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

feuerverzinkt
mit Dreikantverschluss
mit Profilzylinderschloss
mit Dreikant- und Profilzylinderschloss

kg	Art.-Nr.
12,5 A	4701FUH
14,0 A	4701UZH
14,2 A	4701FUZH

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen
mit Dreikantverschluss
mit Profilzylinderschloss
mit Dreikant- und Profilzylinderschloss

12,5 A	4701FUHB
14,0 A	4701UZHB
14,2 A	4701FUZHB

Universalschlüssel



470.40

0,4 A	470.40
-------	--------

umlegbar, für Vorhangschloss
selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt

8,9 A	470UV
-------	-------

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen

8,9 A	470UVB
-------	--------

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470.60,
ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt

11,2 A	470UVH
--------	--------

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen

11,2 A	470UVHB
--------	---------



470UVB

470.60

Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Stahlkappe
900 mm Überflur



Durch das Einschleiben des umlegbaren Pfostens in die Bodenhülse wird die Sicherheit weiter erhöht.



470FUKHB

umlegbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, mit **Hebe- Kippmechanik**,
mit Blattfeder, selbsteinrastende Verriegelung
inkl. Bodenhülse

feuerverzinkt


kg

Art.-Nr.

11,0 ^A 470FUKH

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

11,0 ^A 470FUKHB

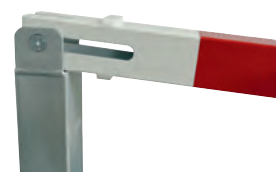

**Hebe-
Kippmechanik**



470UZKHB

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, mit **Hebe- Kippmechanik**,
mit Blattfeder, selbsteinrastende Verriegelung
inkl. Bodenhülse

feuerverzinkt

12,3 ^A 470UZKH

feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

12,3 ^A 470UZKHB

Absperrpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkschutz

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperr Elemente

Schranken


Freiraumausstattung

Werkenschutz


Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
900 mm Überflur



470DL



Dreikant



Profilzylinder

vollversenkbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, Bodenhülse 80 x 80 x 3 mm
Gesamtlänge: ca. 1100 mm

feuerverzinkt
mit weiß / rot reflektierenden Leuchtstreifen


kg Art.-Nr.

16,8 ^A 470DL

vollversenkbar, mit Profilzylinderschloss
mit Bodenhülse 80 x 80 x 3 mm
Gesamtlänge: ca. 1100 mm

feuerverzinkt
mit weiß / rot reflektierenden Leuchtstreifen

17,1 ^A 470ZL

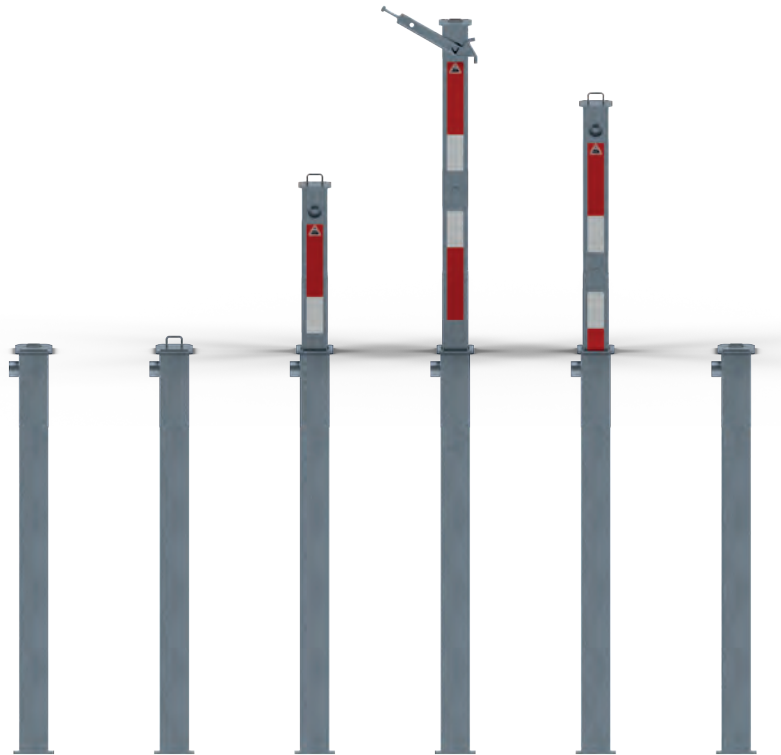



Montagehinweis

Bei allen vollversenkbaren Pfosten ist auf eine ausreichende Drainage (Kiesfüllung) zu achten. Eindringener Schmutz muß sofort beseitigt werden. Nicht in stehendes Wasser montieren!

470ZL

Absperrpfosten mit 8 mm Dreikantverschluss als interessante Alternative zum Profilzylinderschloss, als auch zum herkömmlichen Dreikantverschluss nach DIN 3223. Mit einem kleinen, handlichen 8 mm Dreikantschlüssel lässt sich der Pfosten mühelos entriegeln.



Absperrpfosten

Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Stahlkappe
900 mm Überflur

mit 8 mm Dreikant



470NB

herausnehmbar, mit 8 mm Dreikantverschluss

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. einem 8 mm Dreikantschlüssel Typ 4039, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

feuerverzinkt
feuerverzinkt und rot beschichtet
mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen

kg Art.-Nr.

12,8 ^A 470N

12,8 ^A 470NB

umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. einem 8 mm Dreikantschlüssel Typ 4039

für Dübelbefestigung

mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt
feuerverzinkt und rot beschichtet
mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen

7,3 ^A 470UN

7,3 ^A 470UNB

zum Einbetonieren

mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt
feuerverzinkt und rot beschichtet
mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen

9,6 ^A 470UNH

9,6 ^A 470UNHB



4039

Dreikantschlüssel 8 mm

handlicher Schlüssel zum Öffnen der Absperrpfosten

0,1 ^A 4039

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausstattung


Werkschutz

Absperrpfosten

Der 500 mm lange Absperrpfosten eignet sich optimal für Parksituationen mit wenig Wendemöglichkeiten

Parkplatzsperrn

Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Stahlkappe
500 mm Überflur

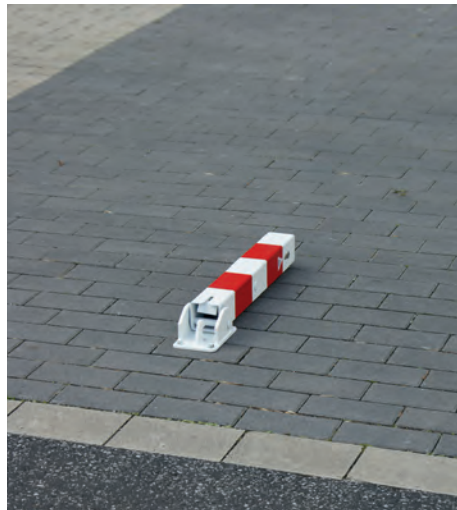

Stilpoller



4715FUB

umlegbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an
Bodenhülse Art.-Nr. 470.60

feuerverzinkt
feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit zwei rot reflektierenden Leuchtstreifen

kg Art.-Nr.

5,4 ^A 4715FU
5,4 ^A 4715FUB

Edelstahl

Sperrelemente



4715UZB

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
mit drei Schlüsseln, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an
Bodenhülse Art.-Nr. 470.60

feuerverzinkt
feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit zwei rot reflektierenden Leuchtstreifen

6,0 ^A 4715UZ
6,0 ^A 4715UZB

Schranken

Freiraumsusstattung



470.60

Bodenhülse
zum Einbetonieren
(unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll)

2,3 ^A 470.60

Werkenschutz

Ein wuchtig stabiler Absperrpfosten für besondere Zwecke.

Absperrpfosten

Stahlrohr 100 x 100 x 3 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe
950 mm Überflur



40100B

40100PB

40100FB

ortsfest, zum Einbetonieren
mit Erdanker
Gesamtlänge: 1250 mm

- feuerverzinkt
- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

ortsfest, für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 200 x 200 mm

- feuerverzinkt
- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

herausnehmbar selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

- mit Dreikantverschluss** nach DIN 3223
- feuerverzinkt
 - feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

- mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel**
- feuerverzinkt
 - feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

kg Art.-Nr.

11,1 A 40100
11,1 A 40100B

10,8 A 40100P
10,8 A 40100PB

16,7 A 40100F
16,7 A 40100FB

16,7 A 40100Z
16,7 A 40100ZB



Andere Farbgebung möglich, siehe Farbauswahl Seite 7



Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkschutz

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn



4711PB

4711PB+1

470PB/1

Stilpoller



Sperrkettenpfosten mit Profilzylinder zum verschließbaren Einhängen von Ketten, eignet sich besonders, um größere Abstände als Parkflächen zu sichern oder um Grundstückseinfahrten, Höfe, Plätze, Be- und Entladezonen etc. wirkungsvoll frei zu halten. Der praktische Vorteil liegt in der leichten Handhabung. Die Kette wird mit dem Schlüssel entriegelt, und bei Beendigung des Parkvorgangs wird die Kette im Verschlusspfosten wieder eingehängt. Die Verriegelung erfolgt automatisch. Die Mechanik ist wartungsfrei. Viele Einsatzmöglichkeiten z.B. in Parkhäusern oder als Zufahrtssperre. U.a. wird auch das Abstellen von Zweirädern verhindert. Als Reihenanlage einsetzbar.

Edelstahl



Absperrkettenpfosten

Stahlrohr 70 x 70 mm,
900 mm Überflur

Schließmechanik, mit Profilzylinderschloss
mit drei Schlüsseln

zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 100 x 150 mm
oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60

		kg	Art.-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	6,1 A	4711P
feuerverzinkt für Reihenanlage (Mittelpfosten)	mit 1 Öse	6,1 A	4711P+1
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	ohne Öse	6,1 A	4711PB
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen für Reihenanlage (Mittelpfosten)	mit 1 Öse	6,1 A	4711PB+1

Sperrrelemente

Schranken



470PB/1

Endpfosten ohne Verschluss

feuerverzinkt	mit 1 Öse	5,6 A	470P/1
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	mit 1 Öse	5,6 A	470PB/1

Freiraumsusstattung



470.60

Bodenhülse zum Einbetonieren
(unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll)

2,3 A 470.60



Absperrketten siehe Seite 50-51



Werkerschutz



460KB

Transportabler Kettenständer zur vorübergehenden Absperrung, mit hoher Standfestigkeit bei wechselnder Aufstellung. Für außen und innen geeignet. Pfosten von Fußplatte leicht trennbar. Einfache Aufstellung und platzsparende Lagerung.

Kettenständer, schwer

aus Ø 60 mm Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe und Ösen zum Einhängen der Kette, Höhe ca. 900 mm
feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen,
Fußplatte aus Recycling
400 x 400 x 100 mm, schwarz, abnehmbar

kg Art.-Nr.

15,0 ^A 460KB



4040KB

Kettenständer aus Kunststoff

Leichter Kettenständer aus Kunststoff für schnelle Absperrungen inkl. Kunststofffuß dreieckig, Seitenlänge 300 mm, mit Beton gefüllt, Kunststoffrohr Ø 40 mm, Höhe: 900 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen

weiß / rot

3,0 ^A 4040KB



4041KB

Kettenständer aus Kunststoff

mit kundenseits befüllbarem Fuß Ø 300 mm, Kunststoffrohr Ø 40 mm, Höhe: 900 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen

weiß / rot

2,0 ^A 4041KB

Kettenständer-Set

Ausführung: 6 Kunststoffpfosten Ø 40 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen, 10 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsgliedern



Für Innen- u. Außenbereich

mit Beton gefülltem dreieckigen Fuß aus Kunststoff, Seitenlänge 300 mm
weiß / rot

20,0 ^A 4040KBSET

mit befüllbarem runden Fuß aus Kunststoff, Ø 300 mm
weiß / rot

14,0 ^A 4041KBSET



Auch in gelb / schwarz lieferbar, siehe Werkschutz S 181.
Absperrketten siehe Seite 50-51



Absperrpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkschutz

Absperrpfosten

Selbstaufrichtender Sperrpfosten, nachgiebig, aber extrem robust.



Parkplatzsperrn

Stilpoller



Höhe 1000 mm
Ø 80 mm, PUR,
4 reflektierende Streifen,
inkl. 3 Schrauben und Dübel



Höhe 750 mm
Ø 80 mm, PUR,
3 reflektierende Streifen,
inkl. 3 Schrauben und Dübel



Höhe 450 mm
Ø 80 mm, PUR,
2 reflektierende Streifen,
inkl. 3 Schrauben und Dübel



Höhe 300 mm
Ø 80 mm, PUR,
1 reflektierender Streifen,
inkl. 3 Schrauben und Dübel

Edelstahl

Flexipfosten rot
mit weiß refl. Streifen

Höhe in mm
kg
Art.-Nr.

1000

1,5 ^A

412211

750

1,3 ^A

412212

450

0,9 ^A

412214

300

0,7 ^A

412215



Sperrelemente

Flexipfosten weiß
mit rot refl. Streifen

Höhe in mm
kg
Art.-Nr.

1000

1,5 ^A

412221

750

1,3 ^A

412222

450

0,9 ^A

412224

300

0,7 ^A

412225



Schranken

Flexipfosten schwarz
mit weiß refl. Streifen

Höhe in mm
kg
Art.-Nr.

1000

1,5 ^A

412221BS

750

1,3 ^A

412222BS

450

0,9 ^A

412224BS

300

0,7 ^A

412225BS



Freiraumsusstattung

Werkerschutz



Flexipfosten gelb

Ø 80 mm, PUR,
schwarze Streifen,
inkl. 3 Schrauben und Dübel

Höhe in mm
kg
Art.-Nr.



1000
1,5 ^A

412441BG



750
1,3 ^A

412442BG



450
0,9 ^A

412444BG



300
0,7 ^A

412445BG

Flexipfosten schwarz

Ø 80 mm, PUR,
gelbe reflektierende Streifen,
inkl. 3 Schrauben und Dübel

Höhe in mm
kg
Art.-Nr.



1000
1,5 ^A

412221BG



750
1,3 ^A

412222BG



450
0,9 ^A

412284BG



300
0,7 ^A

412282BG

Adapter mit Schrauböse

zum Aufsetzen auf Flexipfosten
und durchführen einer Absperrkette

Höhe in mm
kg
Art.-Nr.



weiß
0,1 ^A

41222KW



schwarz
0,1 ^A

41222KS

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkchutz

Sehr robuster, flexibler, an- und überfahrtsicherer Poller für Industrie und Kommune!
KICKBACK ©

Selbst bei Überfahrten mit hohen Geschwindigkeiten sind am Poller oder dem Fahrzeug kaum Spuren zu sehen. Dieser Poller erhöht die Verkehrssicherheit. Er erspart den Kommunen und der Industrie aufwändige Reparaturen.

KICKBACK © Poller Ø 60 mm

Poller aus Kunststoffrohr 900 mm Überflur



mit Grundplatte zum Aufdübeln

weiß mit rot refl. Streifen
gelb mit schwarzen Streifen

kg Art.-Nr.

2,5 ^A 4260B

2,5 ^A 4260BG

mit Bodenhülse zum Einbetonieren

weiß mit rot refl. Streifen
gelb mit schwarzen Streifen

4,5 ^A 4260HB

4,5 ^A 4260HBG

mit Grundplatte zum Aufdübeln Quick Release

zum schnellen Entfernen des KICKBACK © Poller
inkl. einem Verriegelungsbolzen Typ 470.426

weiß mit rot refl. Streifen
gelb mit schwarzen Streifen

2,5 ^A 4261B

2,5 ^A 4261BG

Möchten Sie den Pfosten einmal herausnehmen, weil Sie durchfahren müssen oder keine Absperrung mehr nötig ist, nehmen Sie die Schnellkupplungsplatte Quick Release. Damit entfernen Sie den Posten einfach und schnell.



Verriegelungsbolzen (lose)

für Bodenplatte Quick Release

0,1 ^A 470.426







Bodenhülse, extra



aus Stahl, feuerverzinkt, Länge 400 mm

2,0 ^A 4S470.60MH

Befestigungssatz verzinkt

	Art.-Nr.	
Befestigungssatz Typ 1 4 Stück Schrauben M8 x 80 mit Kunststoffdübel für Absperrpfosten mit Bodenplatte 100 x 150 mm, Anfahrswinkel, Geländersysteme	470.71	
Befestigungssatz Typ 1.2 8 Stück Schrauben M8 x 80 mit Kunststoffdübel für Bügel mit Bodenplatte 100 x 150 mm	470.712	
Befestigungssatz Typ 2 4 Stück Bolzenanker M16 x 150 für Poller ab Ø 102 mm, Schrankensysteme, Höhenbegrenzer	470.72	
Befestigungssatz Typ 3 8 Stück Bolzenanker M16 x 150 für Schrankensysteme, Höhenbegrenzer	470.73	

Befestigungssatz VA

Befestigungssatz Typ 1VA 3 Stück Schrauben M10 x 100 VA mit Kunststoffdübel für Sperrpfosten 4062P	470.76	
Befestigungssatz Typ 1.2VA 6 Stück Schrauben M10 x 100 VA mit Kunststoffdübel für Edelstahlbügel Serie 449	470.762	
Befestigungssatz Typ 2VA 3 Stück Bolzenanker M12 x 110 VA für Edelstahlpfosten ab Ø 76 mm	470.77	
Schraubkopfdreher Bit T40 für Befestigungssatz Typ 1	470.75	

Aufpreis für Schließsysteme

Mehrpreis (Artikelnummer erweitern)



	Art.-Nr.
Profilzylinder gleichschließend (ohne Sicherungskarte)	Art.-Nr. +ZGL
Profilzylinder mit Sicherungskarte verschiedenschließend (bei Erstbestellung)	Art.-Nr. +ZSI
Profilzylinder mit Sicherungskarte gleichschließend (bei Erstbestellung)	Art.-Nr. +ZSIGL
Profilzylinder als Hauptschließanlage mit Sicherungskarte verschiedenschl. (bei Erstbestellung)	Art.-Nr. +ZHS
Profilzylinder als Hauptschließanlage mit Sicherungskarte gleichschließend (bei Erstbestellung)	Art.-Nr. +ZHSGL
Mehrschlüssel für Profilzylinder (ohne Sicherungskarte)	470.55
Mehrschlüssel für Profilzylinder mit Sicherungskarte	470.55SI
Mehrschlüssel für Profilzylinder bei einer Hauptschließanlage mit Sicherungskarte	470.55SIHS
Hauptschlüssel	470.56HS

Absperrpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl


Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkschutz

Absperrpfosten

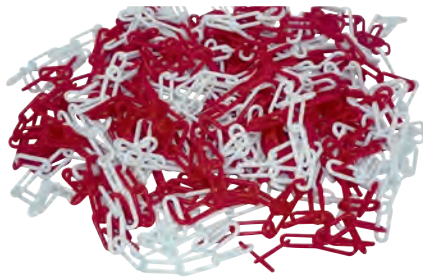

Absperrkette aus Stahl, geschweißt

Drahtstärke 5 mm	kg/m	Art.-Nr.
verzinkt	0,5 ^A	430.50
verzinkt und rot / weiß beschichtet		
Pack.- Einheit 10 m	0,5 ^A	430.50B

Parkplatzsperrn



430.50B



430.66B

Absperrkette aus Stahl, geschweißt

Drahtstärke 6 mm	kg/m	Art.-Nr.
verzinkt	0,6 ^A	430.66
verzinkt und rot / weiß beschichtet		
Pack.- Einheit 10 m	0,6 ^A	430.66B
verzinkt und gelb / schwarz beschichtet		
Pack.- Einheit 10 m	0,6 ^A	430.67B

Stilpoller



430.10B

Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt

Drahtstärke 7 mm	kg/m	Art.-Nr.
verzinkt	0,9 ^A	430.10
verzinkt und rot / weiß beschichtet		
Pack.- Einheit 10 m	0,9 ^A	430.10B
verzinkt und gelb / schwarz beschichtet		
Pack.- Einheit 10 m	0,9 ^A	430.20B
verzinkt und nach RAL-Ton beschichtet		
Pack.- Einheit 10 m	0,9 ^A	430.25B

Edelstahl



430.60B

Stahl-Vierkantkette, ungeschweißt

Drahtstärke 6 mm	kg	Art.-Nr.
verzinkt und beschichtet	0,9 ^A	430.60B
RAL-Farbtöne angeben		

Sperrrelemente



430.11

S-Haken

verzinkt	430.11
verzinkt und rot beschichtet	430.11BR
verzinkt und weiß beschichtet	430.11BW
verzinkt und gelb beschichtet	430.11BG
verzinkt und schwarz beschichtet	430.11BS

Schranken



430.09

Verbindungsglied

verzinkt	430.09
verzinkt und rot beschichtet	430.09BR
verzinkt und weiß beschichtet	430.09BW
verzinkt und gelb beschichtet	430.09BG
verzinkt und schwarz beschichtet	430.09BS

Freiraumsusstattung



430.12

Schäkel

verzinkt	430.12
verzinkt und rot beschichtet	430.12BR
verzinkt und weiß beschichtet	430.12BW
verzinkt und gelb beschichtet	430.12BG
verzinkt und schwarz beschichtet	430.12BS

Werkenschutz



430.13

Karabinerhaken

verzinkt	430.13
verzinkt und rot beschichtet	430.13BR
verzinkt und weiß beschichtet	430.13BW
verzinkt und gelb beschichtet	430.13BG
verzinkt und schwarz beschichtet	430.13BS



430.05



Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Absperrkette aus Kunststoff

6 mm stark
rot / weiß, Pack.- Einheit 25 m
gelb / schwarz, Pack.- Einheit 25 m

kg/VPE	Art.-Nr.
2,0 ^A	430.05
2,0 ^A	430.06

Stilboller

Verbindungsglied aus Kunststoff

6 mm stark
rot
weiß
gelb
schwarz

Art.-Nr.
430.07R
430.07W
430.07G
430.07S

Edelstahl



430.07R

Hakenglied aus Kunststoff

6 mm stark
rot
weiß
gelb
schwarz

430.08R
430.08W
430.08G
430.08S

Sperrelemente



430.08W

Absperrkette aus Kunststoff

8 mm stark
rot / weiß, Pack.- Einheit 25 m
gelb / schwarz, Pack.- Einheit 25 m

kg/VPE	Art.-Nr.
2,5 ^A	430.15
2,5 ^A	430.30

Schranken



430.15

Verbindungsglied aus Kunststoff

8 mm stark
rot
weiß
gelb
schwarz

Art.-Nr.
430.16R
430.16W
430.16G
430.16S

Freiraumsusstattung



430.16R

Hakenglied aus Kunststoff

8 mm stark
rot
weiß
gelb
schwarz

430.17R
430.17W
430.17G
430.17S

Werkschutz



430.17W

Absperrpfosten

Bodenhülse für Ø 60 mm Pfosten

aus Stahlrohr, feuerverzinkt, 400 mm lang, mit Erdanker

kg Art.-Nr.

- für Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 60 mm ohne Verschluss

2,1 ^A 460.10



Parkplatzsperrn

- für herausnehmbare Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 60 mm mit Verschleißeinrichtung unserer Bauart

2,1 ^A 460.40



Stilpoller

- für Absperrpfosten Ø 60 mm der Serie 460V

2,1 ^A 460.60



Edelstahl

Abdeckkappe für Ø 60 mm Pfosten

ohne Verschluss, passend für Bodenhülse Art.-Nr. 460.10, 460.40 und 460.60, feuerverzinkt

0,4 ^A 460.20



Sperrelemente

Abdeckkappe für Ø 60 mm Pfosten

mit Federverschluss, passend für Bodenhülse Art.-Nr. 460.40, zu öffnen mit Universalschlüssel Art.-Nr. 470.40, feuerverzinkt

0,7 ^A 460.21



Schranken

Bodenhülse für Ø 76 mm Pfosten

aus Stahlrohr, feuerverzinkt, 400 mm lang, mit Erdanker

3,2 ^A 476.10

- für Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 76 mm ohne Verschluss

3,2 ^A 476.40

- für herausnehmbare Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 76 mm mit Verschleißeinrichtung unserer Bauart



Freiraumsusstattung

Abdeckkappe für Ø 76 mm Pfosten

ohne Verschluss, passend für Bodenhülse Art.-Nr. 476.10 und 476.40, feuerverzinkt

0,6 ^A 476.20








Werkchutz

Abdeckkappe für Ø 76 mm Pfosten

mit Federverschluss, passend für Bodenhülse Art.-Nr. 476.40, zu öffnen mit Universalschlüssel Art.-Nr. 470.40, feuerverzinkt

0,9 ^A 476.21



		kg	Art.-Nr.
	<p>Bodenhülse aus Stahlrohr 80 x 80 mm, feuerverzinkt, mit Erdanker.</p> <p>für Absperrpfosten mit Bodenteil 70 x 70 mm, ohne Verschluss Länge 400 mm</p>	2,9 ^A	470.15
	<p>Bodenhülse aus Stahlrohr 80 x 80 mm, feuerverzinkt, mit Erdanker.</p> <p>für herausnehmbare Absperrpfosten mit Bodenteil 70 x 70 mm mit Verschleißeinrichtung unserer Bauart, Länge 500 mm</p>	3,7 ^A	470.10
	<p>Abdeckkappe für 70 x 70 mm Pfosten ohne Verschluss, passend für Bodenhülse Art.-Nr. 470.10 und 470.15, feuerverzinkt</p>	0,7 ^A	470.20
	<p>Abdeckkappe für 70 x 70 mm Pfosten passend für Bodenhülse Art.-Nr. 470.10, mit Federverschluss, zu öffnen mit Universalschlüssel Art.-Nr. 470.40, feuerverzinkt</p>	0,8 ^A	470.21
	<p>Bodenhülse mit Befestigungsplatte 100 x 150 mm, Lochabstand 70 x 122 mm, 400 mm lang, mit Erdanker, zum Befestigen aller umlegbaren Absperrpfosten unserer Bauart, inkl. Schrauben, feuerverzinkt</p>	2,3 ^A	470.60

Absperrpfosten

Parkplatzsperrren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkerschutz

Absperreffosten



Bodenhülse

aus feuerverzinktem Stahlrohr, 400 mm lang, mit zwei seitlich angebrachten Verschraubungen, passend für:

	kg	Art.-Nr.
Ø 48 mm Rohrfosten	1,6 ^A	443.44
Ø 60 mm Rohrfosten	2,1 ^A	463.44
Ø 76 mm Rohrfosten	2,6 ^A	473.44

Parkplatzsperrn

Stilpoller



Bodenhülse

aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Feststellvorrichtung, für Ø 60 mm Rohrfosten

300 mm lang	2,3 ^A	463.31
400 mm lang	2,7 ^A	463.41
500 mm lang	3,2 ^A	463.51

Edelstahl



Bodenhülse

aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Feststellvorrichtung, für Ø 76 mm Rohrfosten

300 mm lang	3,1 ^A	473.31
500 mm lang	4,6 ^A	473.51

Sperrrelemente

Einsatzbeispiel




Schilderpfosten

siehe Katalog „Bautechnik - Verkehrssicherung“ Seite 53

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkenschutz

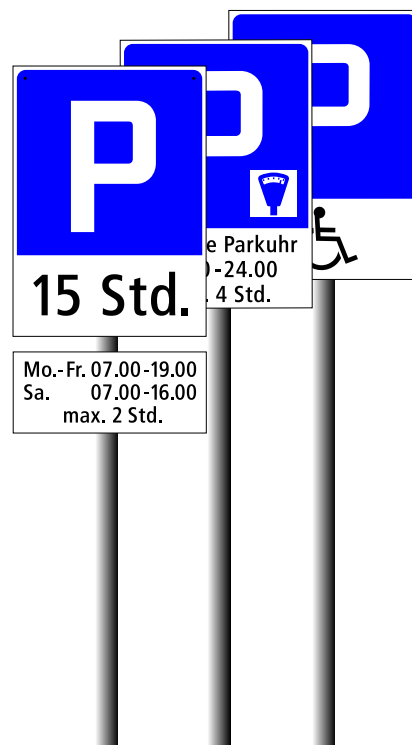



Bodenhülse für Ø 48 mm Rohrfosten
aus Grauguss, mit Gewinde und Spannring

300 mm lang

kg

Art.-Nr.

3,5 ^A

443.61



Stahlschlüssel

feuerverzinkt für Ø 48 mm

1,8 ^A

443.68



Bodenhülse für Ø 60 mm Rohrfosten
aus Grauguss, mit Gewinde und Spannring

300 mm lang
500 mm lang

5,0 ^A

463.61

7,0 ^A

463.62



Bodenhülse für Ø 76 mm Rohrfosten
aus Grauguss, mit Gewinde und Spannring

300 mm lang
500 mm lang

7,0 ^A

473.61

9,5 ^A

473.62



Universalschlüssel

aus Grauguss, passend für Graugussbodenhülsen
Ø 60 mm und Ø 76 mm,
inkl. Vierkant für Blindstopfen

5,2 ^A

463.68

Zubehör:



	kg	Ø 48 mm	Ø 60 mm	Ø 76 mm
Spannring	0,1 ^A	443.65	463.65	473.65
Gewinding	0,8 ^A	443.66	463.66	473.66
Blindstopfen	0,8 ^A	443.67	463.67	473.67

Absperrfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausstattung

Werkschutz

Absperrpfosten
Parkplatzsperrn
Stilpoller
Edelstahl
Sperrlemente
Schranken
Freiraumsustattung
Werkchutz



Grauguß-Universalschlüssel, verzinkt
nach DIN 3223, für alle Absperrpfosten mit Dreikantverschluss und zum Öffnen der Abdeckkappen

kg Art.-Nr.
0,4 A 470.40



Dreikant-Standardschlüssel, verzinkt
nach DIN 3223, handlicher Schlüssel zum Öffnen aller Absperrpfosten mit Dreikantverschluss

0,2 A 470.50



Steck-Dreikantschlüssel, verzinkt
nach DIN 3223

0,2 A 470.30



Vierkantschlüssel, 6 mm
für Abfallbehälter Typ 4027

0,2 A 4037



Steck-Dreikantschlüssel, 8 mm
für Abfallbehälter, verzinkt

0,2 A 4038



Dreikantschlüssel, 8 mm
handlicher Schlüssel zum Öffnen der Abfallbehälter

0,1 A 4039



Ösen, verzinkt

eine Öse angeschraubt
zwei Ösen angeschraubt
eine Öse zum Anschrauben mit M8 Gewindestift (Rohrdurchmesser angeben)
zwei Ösen zum Anschrauben mit M8 Gewindestift (Rohrdurchmesser angeben)

Art.-Nr. +1
Art.-Nr. +2
470.01
470.02



Bodenrosette für Pfosten

Ø 76 mm, zum Anschrauben, verzinkt und beschichtet
Ø 82 mm, zum Anschrauben, verzinkt und beschichtet

1,3 A 476RB
1,3 A 485RB



Ø 76 mm, zum Anschrauben, verzinkt und beschichtet
Ø 89 mm, zum Anschrauben, verzinkt und beschichtet

1,3 A 478RB
1,3 A 4084RB