

Edelstahlpfosten  
Edelstahlpoller  
Edelstahlsperribügel  
Cortenstahlpoller  
Fahrradanlehnbügel aus Cortenstahl

# Edelstahl

Absperrpfosten

Parkplatzsperrren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkschutz

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werksschutz



**Edelstahlpfosten  
70 x 70 mm**

glasperlgestrahlt,  
Überflur ca. 900 mm,  
mit Flachkopf



4070FU

	kg	Art.-Nr.
<b>ortsfest</b>		
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	5,4 <sup>A</sup>	4070
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte 100 x 150 mm	4,9 <sup>A</sup>	4070P
<b>herausnehmbar</b> selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur		
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	10,3 <sup>A</sup>	4070F
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	13,1 <sup>A</sup>	4070Z
<b>umlegbar für Dübelbefestigung,</b> selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm		
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	6,7 <sup>A</sup>	4070FU
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	7,8 <sup>A</sup>	4070UZ
<b>umlegbar zum Einbetonieren,</b> selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur		
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	9,2 <sup>A</sup>	4070FUH
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	10,0 <sup>A</sup>	4070UZH



Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden, siehe Seite 49



**Edelstahlpfosten  
Ø 60 mm**

geschliffen, Überflur ca. 900 mm,  
gewölbte Kopfform

	kg	Art.-Nr.
<b>ortsfest, zum Einbetonieren</b> Gesamtlänge: 1200 mm	3,7 <sup>A</sup>	4062
<b>ortsfest, für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte Ø 120 x 5 mm	3,3 <sup>A</sup>	4062P



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 1VA

**Art.-Nr.**  
470.76

Weiteres Zubehör ab Seite 49

<b>herausnehmbar, mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur	7,0 <sup>A</sup>	4062F
<b>herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss</b> drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40,	7,4 <sup>A</sup>	4062Z

**Zubehör**

Kettenösen: Art.-Nr. bitte um +1 bzw. +2 erweitern

Mehrpreis pro Öse

Absperrkette aus Edelstahl Ø 5 mm 0,5 <sup>A</sup> 430.55

Verbindungsglieder 0,1 <sup>A</sup> 430.56

Kettenschraubverschluss 0,1 <sup>A</sup> 430.57

**Edelstahl-Pflegespray Inhalt 400 ml**

Reinigungs- und Pflegespray  
für lang anhaltenden Schutzfilm 0,5 <sup>A</sup> 430.58

Absperrpfosten

Parkplatzsperrren

Stilboller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsstattung

Werkerschutz

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkerschutz



**Edelstahlpfosten  
Ø 76 mm**

geschliffen, gewölbte Kopfform  
Überflur ca. 900 mm



4072



4272

	kg	ohne Ziernut Art.-Nr.	mit Ziernut Art.-Nr.
<b>ortsfest</b>			
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	5,0 <sup>A</sup>	4072	4272
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte Ø 150 x 5 mm	5,0 <sup>A</sup>	4072P	4272P
<b>herausnehmbar</b> selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur			
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	9,0 <sup>A</sup>	4072F	4272F
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	10,5 <sup>A</sup>	4072Z	4272Z
<b>umlegbar für Dübelbefestigung</b> , selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm			
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	6,5 <sup>A</sup>	4072FU	4272FU
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	7,0 <sup>A</sup>	4072UZ	4272UZ
<b>umlegbar zum Einbetonieren</b> , selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur			
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	8,0 <sup>A</sup>	4072FUH	4272FUH
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	9,0 <sup>A</sup>	4072UZH	4272UZH



Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden; siehe Seite 49



## Edelstahlfosten

geschliffen, gewölbte Kopfform  
Überflur ca. 900 mm



4089



40103P

### ortsfest, zum Einbetonieren

Gesamtlänge: 1200 mm

kg	Ø 89 mm Art.-Nr.	kg	Ø 102 mm Art.-Nr.
5,4 <sup>A</sup>	4089	6,2 <sup>A</sup>	40103

### ortsfest, für Dübelbefestigung

mit Bodenplatte Ø 150 x 5 mm

5,1 <sup>A</sup>	4089P	5,7 <sup>A</sup>	40103P
------------------	-------	------------------	--------

### herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung,  
mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10

10,3 <sup>A</sup>	4089F	12,0 <sup>A</sup>	40103F
-------------------	-------	-------------------	--------

### herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss

drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung,  
mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10

12,0 <sup>A</sup>	4089Z	12,0 <sup>A</sup>	40103Z
-------------------	-------	-------------------	--------



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 2VA

**Art.-Nr.**  
470.77

Weiteres Zubehör ab Seite 49

Absperrfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkschutz

Absperrpfosten

Edelstahlpoller sind wertstabil mit zeitloser Ästhetik

Parkplatzsperrn

## Edelstahlpoller Ø 154 mm

geschliffen, mit Flachkopf, ortsfest



Stilpoller



	Gesamtlänge in mm	kg	Art.Nr.
<b>ortsfest zum Einbetonieren mit Erdanker</b>	ca. 900	7,0 <sup>A</sup>	40154
	ca. 1200	9,5 <sup>A</sup>	40155
<b>zum Aufdübeln mit Bodenplatte Ø 250 mm</b>	ca. 600	7,5 <sup>A</sup>	40154P
	ca. 900	10,0 <sup>A</sup>	40155P
<b>herausnehmbar</b> selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 Höhe Überflur 900 mm			
<b>mit Dreikantverschluss, nach DIN 3223</b>		14,0 <sup>A</sup>	40154F
<b>mit Profilzylinderverschluss, drei Schlüssel</b>		14,0 <sup>A</sup>	40154Z

Edelstahl

Sperrrelemente

## Edelstahlpoller Ø 204 mm

geschliffen, mit Flachkopf, ortsfest

	Gesamtlänge in mm	kg	Art.Nr.
<b>ortsfest zum Einbetonieren mit Erdanker</b>	ca. 900	10,0 <sup>A</sup>	40204
	ca. 1200	13,0 <sup>A</sup>	40205
<b>zum Aufdübeln mit Bodenplatte Ø 250 mm</b>	ca. 600	10,0 <sup>A</sup>	40204P
	ca. 900	13,0 <sup>A</sup>	40205P
<b>herausnehmbar</b> selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 Höhe Überflur 900 mm			
<b>mit Dreikantverschluss, nach DIN 3223</b>		15,5 <sup>A</sup>	40204F
<b>mit Profilzylinderverschluss, drei Schlüssel</b>		15,5 <sup>A</sup>	40204Z

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkenschutz



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 2VA

**Art.-Nr.**  
470.77

Weiteres Zubehör ab Seite 49



Absperrpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsstattung

Werkschutz

**Voll-Versenkbarer Edelstahl  
Pfosten Ø 154 mm**  
geschliffen, mit Flachkopf

mit Gasdruckfeder  
mit Dreikantverschluss


kg      Art.Nr.  
44,0 A      40154VER

Höhe Überflur ca. 750 mm

mit feuerverzinkter  
Bodenhülse Ø 168,3 mm



- **Edelstahl**
- **halbautomatisch fährt durch Gasdruck hoch**
- **durch Dreikantverschluss zu Entriegeln**
- **leichtes Handling**

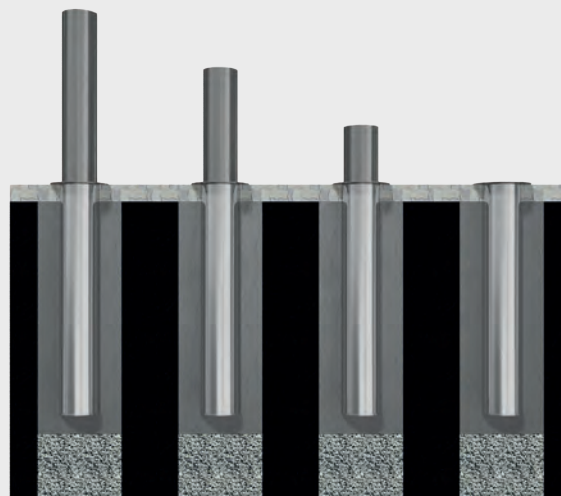




Absperrfosten

Parkplatzsperrn

**Edelstahlbügel  
Ø 48 mm**  
Oberfläche geschliffen


Stilpoller



ohne Querholm, zum Einbetonieren

Gesamtbreite	Gesamthöhe	kg	Art.-Nr.
800 mm	1200 mm	9,0 <sup>B</sup>	449.09
1000 mm	1200 mm	9,5 <sup>B</sup>	449.12
1200 mm	1200 mm	10,0 <sup>B</sup>	449.13

Edelstahl



mit Querholm, zum Einbetonieren

Gesamtbreite	Gesamthöhe	kg	Art.-Nr.
800 mm	1200 mm	11,0 <sup>B</sup>	449.21
1000 mm	1200 mm	12,5 <sup>B</sup>	449.22
1200 mm	1200 mm	13,5 <sup>B</sup>	449.23

Sperrelemente



Universalbügel, zum Einbetonieren

Gesamtbreite	Gesamthöhe	kg	Art.-Nr.
300 mm	1200 mm	9,0 <sup>A</sup>	449.30

Schranken



Rundbügel, zum Einbetonieren

Gesamtbreite	Gesamthöhe	kg	Art.-Nr.
460 mm	1200 mm	7,5 <sup>A</sup>	449.46
650 mm	1200 mm	8,0 <sup>B</sup>	449.65

Freiraumsusstattung



Rundbügel mit Querholm, zum Einbetonieren

Gesamtbreite	Gesamthöhe	kg	Art.-Nr.
650 mm	1200 mm	10,0 <sup>B</sup>	449.66

Werkerschutz

**Edelstahlbügel  
Ø 48 mm**

Oberfläche geschliffen,  
zum Aufdübeln, mit Bodenplatten Ø 120 x 5 mm



ohne Querholm, zum Aufdübeln

Gesamtbreite	Gesamthöhe	kg	Art.-Nr.
800 mm	800 mm	7,5 <sup>B</sup>	449.09P
1000 mm	800 mm	8,0 <sup>B</sup>	449.12P
1200 mm	800 mm	9,0 <sup>B</sup>	449.13P



mit Querholm, zum Aufdübeln

Gesamtbreite	Gesamthöhe	kg	Art.-Nr.
800 mm	800 mm	10,0 <sup>B</sup>	449.21P
1000 mm	800 mm	11,0 <sup>B</sup>	449.22P
1200 mm	800 mm	12,0 <sup>B</sup>	449.23P



Universalbügel, zum Aufdübeln

Gesamtbreite	Gesamthöhe	kg	Art.-Nr.
300 mm	800 mm	6,0 <sup>A</sup>	449.30P



Rundbügel, zum Aufdübeln

Gesamtbreite	Gesamthöhe	kg	Art.-Nr.
460 mm	800 mm	6,0 <sup>A</sup>	449.46P
650 mm	800 mm	7,0 <sup>B</sup>	449.65P



Rundbügel mit Querholm, zum Aufdübeln

Gesamtbreite	Gesamthöhe	kg	Art.-Nr.
650 mm	800 mm	8,0 <sup>B</sup>	449.66P



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 1.2VA

**Art.-Nr.**  
470.762

Weiteres Zubehör ab Seite 49

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkerschutz

Absperrpfosten

Parkplatzsperrren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkenschutz



**Edelstahlfahrradanlehnbügel Ø 48 mm**

in einem sehr schönen und funktionellen Design,  
Oberfläche geschliffen

	kg	Art.-Nr.
Gesamtbreite ca. 1400 mm Höhe Überflur ca. 850 mm <b>zum Einbetonieren</b>	9,0 <sup>B</sup>	449.50
<b>zum Aufdübeln</b> mit Bodenplatte Ø 120 mm Lochkreis Ø 94 mm, 3 Bohrungen Ø 14 mm	8,0 <sup>B</sup>	449.50P

**Edelstahlrohrbügel Ø 48 mm**

auf Gehrung geschweißt, zum Einbetonieren,  
Oberfläche geschliffen



Gesamtbreite	Gesamthöhe	kg	Art.-Nr.
500 mm	1200 mm	8,5 <sup>A</sup>	449.85
700 mm	1200 mm	9,0 <sup>B</sup>	449.86
1000 mm	1200 mm	9,5 <sup>B</sup>	449.87
1200 mm	1200 mm	10,5 <sup>B</sup>	449.88



**Stilpoller aus  
Cortenstahlrohr 80 x 80 mm**  
mit Flachkopf, ca. 900 mm Überflur,  
Oberfläche roh, optisch vorgerostet

**ortsfest, zum Einbetonieren**  
mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1200 mm

kg Art.-Nr.

9,0 A 4481

**ortsfest, für Dübelbefestigung**  
mit Bodenplatte 200 x 200 mm

8,5 A 4481P

**herausnehmbar, mit Dreikantverschluss**  
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung,  
mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10,  
ca. 500 mm Unterflur

14,5 A 4481F

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung

Werkschutz

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl


Sperrelemente

Schranken

Freiraumsusstattung


Werkenschutz

**Anlehnbügel aus Cortenstahl**  
Gesamthöhe ca. 1100 mm, zum Einbetonieren, Oberfläche roh, optisch vorgerostet

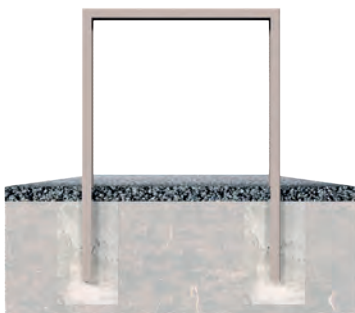

U-Profil 80 x 40 mm

Gesamtbreite	kg	Art.-Nr.
750 mm	20,0 <sup>B</sup>	4450.075

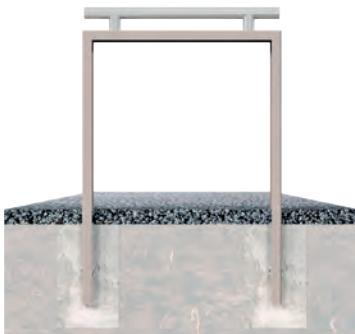

U-Profil 80 x 40 mm

mit Edelstahlauflauf Ø 48 mm

Gesamtbreite	kg	Art.-Nr.
750 mm	21,5 <sup>B</sup>	4450.175



Fahrradanlehnbügel werden auftragsbezogen hergestellt. Kein Storno, keine Rücknahme.